BOAS PRÁTICAS
CIRCULAÇÃO DA ÁGUA

Equipamentos da piscina

SABIA QUE 80% DO TRATAMENTO DA ÁGUA É FEITO PELO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E FILTRAÇÃO

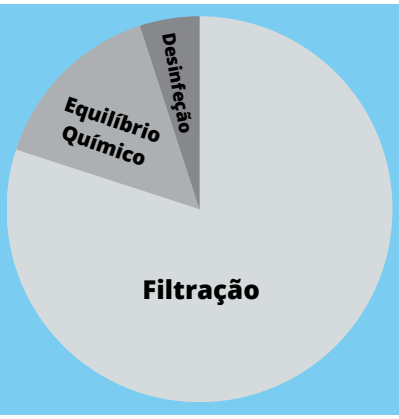

SKIMMERS

- Recolhem a camada superficial da água
- Um por cada 25 m2



CALEIRAS

- Recolhem a camada superficial da água
- Mais eficientes do que os skimmers, pois permitem uma recolha mais homogénea

RALO DE FUNDO

- Velocidade máxima de sucção de 0,5m/s, para prevenir o risco de entalamento por sucção
- Instalado no ponto mais fundo da piscina, para assegurar o esvaziamento

BOCAS DE IMPULSÃO

Requisitos mínimos:

- 1 boca por cada 40 m2
- 1 boca por cada 40 m3
- Cumprir o caudal de recirculação
- Pelo menos 2 bocas por piscina

INSTALAÇÃO

Os skimmers ou caleiras, devem ser instalados na parede oposta às bocas de impulsão, para promover a boa circulação da água.

Evitar zonas mortas, onde a água tem dificuldade em circular, pois são zonas de grande acumulação de sujidade.

A consulta deste documento não dispensa a consulta das normas e legislação aplicáveis.

www.apppiscinas.pt | 924 050 089 | apoio.tecnico@apppiscinas.pt